



FR DÉTECTEUR DE FUITE PLUS

Caractéristiques: Détecteur de fuites moussant qui permet de repérer facilement, rapidement et en toute sécurité les zones de fuite, les microfuites et les plus petites fissures. Ininflammable et non corrosif. Sûr pour la détection de fuites dans les systèmes à air comprimé ou à gaz sous pression. Peut être utilisé lorsque la température ambiante est inférieure à zéro, jusqu'à -15 °C (5 °F).

Utilisations: Convient à tous les gaz techniques et médicaux dans les équipements à air comprimé, les équipements à gaz comprimé, les climatiseurs, les compresseurs, les appareils de soudage, les systèmes de freinage pneumatique, les pneus, les tuyaux et les réservoirs de transport. Pour les gaz sous pression tels que l'azote, le propane, le butane, le gaz naturel, l'acétylène, le dioxyde de carbone, l'argon, l'air, etc. Peut être utilisé en toute sécurité dans des environnements riches en oxygène et à proximité de gaz inflammables.


Mode d'emploi: Vaporiser les pièces à une distance d'environ 40 cm (15 po). La présence d'une fuite sera révélée par la formation de bulles moussantes. En cas de soupçon de microfuites, observer la zone vaporisée quelques minutes. Rincer ensuite les pièces à l'eau. Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Not for retail sale/ Pas pour la vente au détail

Made in Germany/Fabriqu   en Allemagne


IP Art. 089027 083

CA Art. 890.27 083



LEAK DETECTOR PLUS

D  TECTEUR DE FUITE PLUS

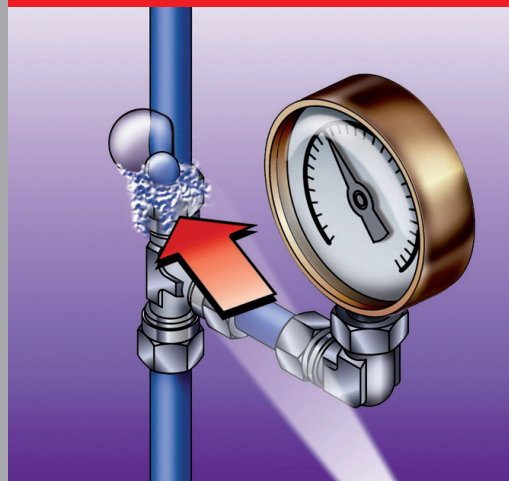

Net content/Contenu net:

418 g (14.7 oz)

EN LEAK DETECTOR PLUS

Features: A foaming leak detector that easily, safely, and quickly identifies leaking areas, micro-leaks, and hairline cracks. Non-flammable and non-corrosive. Safe for leak detection in compressed air or pressurized gas systems. May be used when ambient temperature is below freezing, down to -15 °C (5 °F).

Uses: Suitable for all technical and medical gases in compressed-air equipment, compressed-gas equipment, air-conditioning units, compressors, welding devices, air brake systems, tires, hoses, and transport tanks. For pressurized gases such as nitrogen, propane, butane, natural gas, acetylene, carbon dioxide, argon, air, etc. Safe for use in high oxygen environments and around flammable gases.

Directions: Spray parts from approximately 40 cm (15 in). Presence of a leak will be revealed by foam bubbles forming. If micro-leaks are suspected, observe the sprayed area for a few minutes. Then rinse the parts with water.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

WARNING Pressurized container: May burst if heated. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. **Storage:** Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F).

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez:
1-800-263-5002

Imported by/Import   par:
Wurth Canada Limited/Limit  e
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

ATTENTION R  cipient sous pression: peut   clater sous l'effet de la chaleur. **Pr  vention:** Tenir    l'  cart de la chaleur, des surfaces chaudes, des   tincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas perforer ni br  ler, m  me apr  s usage. **Entreposage:** Prot  ger du rayonnement solaire. Ne pas exposer    une temp  rature sup  rieure    50 °C (122 °F).

PAGE | 03/2026 | 890.27 | V 1.0 | WHMIS 2022