



EN CUT+COOL COOLING LUBRICANT HD

Features: High-performance, semi-synthetic, water-soluble cooling lubricant effective on all metals and the highest demand cutting, drilling, and processing. This product offers very low consumption with a recommended 6 to 10% concentration. Offers very high lubrication and outstanding corrosion protection even at low concentrations. Prevents foaming, smoking, and microbial growth. Extends the life of cutting machines and tools. Boron, chlorine, formaldehyde, and amine-free.

Uses: Ideal for medium to heavy processing of steel, cast iron, non-ferrous metals, titanium, and aluminum alloys. Can be used on a variety of cutting and drilling machines, grinders, and lathes.

Directions: Mix product with clean water. First add water, then oil concentrate. Cutting steel and non-ferrous metals: 6 - 8%. Cutting high alloy steel, aluminum and cast iron: 8 - 10%.

Cautions: Protect product from freezing, store at +5 °C (41 °F).

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR LUBRIFIANT DE REFROIDISSEMENT CUT+COOL HD

Caractéristiques: Lubrifiant de refroidissement semi-synthétique, soluble dans l'eau et hautement performant, efficace sur tous les métaux et adapté aux opérations de coupe, de perçage et d'usinage les plus exigeantes. Offre une très faible consommation grâce à une concentration recommandée de 6 à 10%. Puissance de lubrification très élevée et protection anticorrosion exceptionnelle, même à de faibles concentrations. Préviens la formation de mousse, la fumée et la prolifération microbienne. Prolonge la durée de vie des machines et des outils de coupe. Sans bore, ni chlore, ni formaldéhyde, ni amines.

Utilisations: Idéal pour l'usinage moyen à intensif de l'acier, de la fonte, des métaux non ferreux, du titane et des alliages d'aluminium. Peut être utilisé sur une grande variété de machines de coupe et de perçage, de meuleuses et de tours.

Mode d'emploi: Mélanger le produit avec de l'eau propre. Ajouter l'eau en premier, puis le concentré d'huile. Coupe de l'acier et des métaux non ferreux: 6 - 8%. Coupe de l'acier fortement allié, de l'aluminium et de la fonte: 8 - 10%.

Avertissements: Protéger du gel; conserver à +5 °C (41 °F).


Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

CUT+COOL COOLING LUBRICANT HD

High-performance concentrate

LUBRIFIANT DE REFROIDISSEMENT CUT+COOL HD

Concentré haute performance

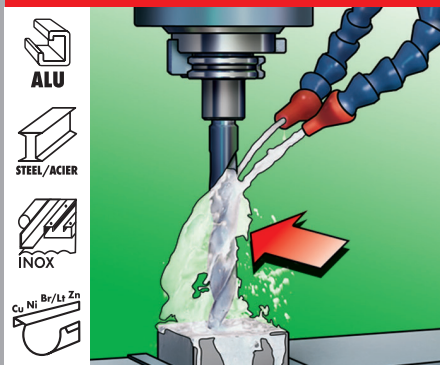

Net content/Contenu net:

5 L (1.3 US gal)



DANGER Combustible liquid. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye damage. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Avoid breathing mist or vapors. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER. **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
 Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**
 345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A

DANGER Liquide combustible. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

Intervention: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.

Élimination: Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

**Not for retail sale/
 Pas pour la vente au détail**

**Made in Germany/
 Fabriqué en Allemagne**



IP Art. 0893050035 083
CA Art. 893.050035 083




CUT+COOL COOLING LUBRICANT HD

High-performance concentrate

LUBRIFIANT DE REFROIDISSEMENT CUT+COOL HD

Concentré haute performance

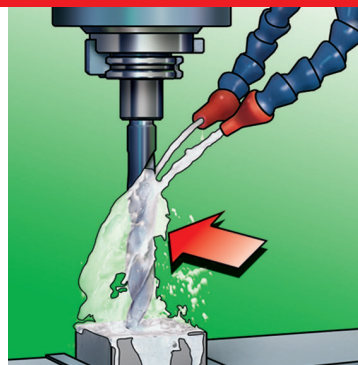

Net content/Contenu net:

5 L (1.3 US gal)

LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER