

EN FIFTH WHEEL GREASE

Features: A mineral oil-based grease with a lithium and calcium soap blend ideal for greasing fifth-wheel couplings. Contains solid lubricants and EP additives to offer additional pressure resistance. Adhesive polymers ensure the grease stays in place even under high pressure and weathering conditions. Offers good water and corrosion resistance. Temperature resistant from -10 to 120 °C (50 to 248 °F). NLGI: 2.

Uses: Specially formulated for fifth wheel greasing applications. Including the plate, rack, locking mechanisms, and slides. Provides wear and corrosion protection on the fifth wheel plate and other components. Extends the life of the equipment and facilitates disassembly. Also suitable for other high-pressure applications such as drill bit flutes and drill pipe threads.

Directions: For greasing the fifth wheel: Remove all residual grease from plate by cleaning with a degreaser. Apply a generous amount of grease and spread evenly across the entire surface of the fifth wheel plate. Grease thickness should be roughly 4.8 mm (3/16 in). For all other applications: Clean and degrease the parts to be lubricated. Apply the grease to the desired thickness for the application.

Cautions: Store upright in a cool, dry location.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR GRAISSE POUR SELLETTE D'ATTELAGE

Caractéristiques: Graisse à base d'huile minérale contenant un mélange de savon de lithium et de calcium, idéale pour graisser les sellettes d'attelage. Contient des lubrifiants solides et des additifs extrême pression (EP) pour une résistance supplémentaire à la pression. Les polymères adhésifs garantissent que la graisse reste en place même sous haute pression et dans des conditions météo difficiles. Offre une bonne résistance à l'eau et à la corrosion. Résiste à la température entre -10 et 120 °C (50 à 248 °F). NLGI: 2.

Utilisations: Spécialement formulée pour le graissage des sellettes d'attelage. Y compris la plaque, le support, les mécanismes de verrouillage et les glissières. Fournit une protection contre l'usure et la corrosion de la plaque de la sellette d'attelage et des autres composants. Prolonge la durée de vie de l'équipement et facilite les opérations de démontage. Convient également à d'autres applications haute pression telles que les filets de tige de trépan ou les filets de tiges de forage.

Mode d'emploi: Pour graisser la sellette d'attelage: Éliminer tous les résidus de graisse de la plaque en la nettoyant avec un dégraissant. Appliquer une généreuse quantité de graisse et l'étaler uniformément sur toute la surface de la plaque de la sellette d'attelage. L'épaisseur de la graisse doit être d'environ 4,8 mm (3/16 po). Pour les autres utilisations: Nettoyer et dégraisser les pièces à lubrifier. Appliquer la graisse selon l'épaisseur souhaitée pour l'application.

Avertissements: Conserver en position verticale dans un endroit frais et sec. Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Not classified as a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS) and the Hazardous Products Regulations (HPR).

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:

wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par:

Wurth Canada Limited/Limitée

345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

Non classé comme substance ou mélange dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

**Made in France/
Fabriqué en France**

IP Art. 0893876102 083

CA Art. 893.876102 083




4 068362 186417



FIFTH WHEEL GREASE

GRAISSE POUR SELLETTE D'ATTELAGE

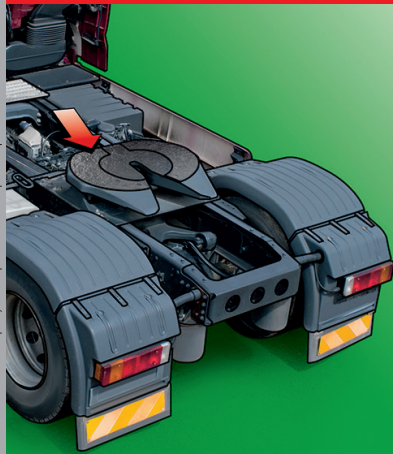

PAPE | 08/2025 | 893.876102 | V1.0 | WHMS 2022

Net content/Contenu net:

25 kg (55.1 lb)