



**(FR) GRAISSE MULTI-USAGE
SANS LITHIUM**

Caractéristiques: Une graisse ester totalement sans lithium, facilement biodégradable et épaissie avec du calcium anhydre. Grâce à ses inhibiteurs de corrosion et à son excellente résistance à l'eau, cette graisse est idéale pour les environnements industriels, de construction et maritimes. Sa forte adhérence assure des intervalles de lubrification prolongés et une protection optimale contre la contamination et l'usure. Résistante à des températures de -40 à 140 °C (-40 à 284 °F). NLGI: 2. Conforme à la législation VIDA, à la norme suédoise 155470 et à l'Ecolabel européen.

Utilisations: Utilisation polyvalente dans l'industrie, le secteur maritime, la foresterie, l'agriculture, la construction et d'autres applications où les lubrifiants se perdent dans l'environnement et où l'eau et la saleté posent un problème. Idéal pour les paliers lisses et les roulements à rouleaux haute performance, ainsi que pour les tubes d'étambot et les câbles métalliques. Parfait pour une utilisation extérieure en toutes saisons, avec des performances non affectées à des températures aussi basses que -40 °C (-40 °F).

Mode d'emploi: Nettoyez et dégraissez les pièces à lubrifier. Appliquez la graisse selon l'épaisseur souhaitée pour l'application. Elle peut également être utilisée avec un pistolet graisseur pour appliquer sur les raccords graisseurs des équipements.

Avertissements: Conserver en position verticale dans un endroit frais et sec. Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

**Made in Sweden/
Fabriqué en Suède**



Art. 0893916400 083
Art. 893.916400 083




**LITHIUM-FREE
MULTI-PURPOSE
GREASE**

Biodegradable

**GRAISSE
MULTI-USAGE
SANS LITHIUM**

Biodégradable

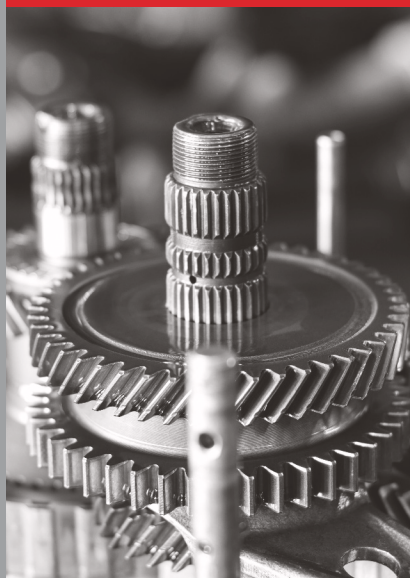

Net content/Contenu net:

400 g (14.1 oz)

**(EN) LITHIUM-FREE
MULTI-PURPOSE GREASE**

Features: A completely lithium-free, readily biodegradable ester grease thickened with anhydrous calcium. Corrosion inhibitors and excellent water resistance make this grease ideal for industrial, construction, and marine environments. The high adhesion ensures long lubrication intervals and optimum protection against contamination and wear. Temperature resistance -40 to 248 °C (-40 to 284 °F). NLGI: 2. Compliant with VIDA legislation, the Swedish Standard 155470, and the EU Ecolabel.

Uses: Versatile multi-purpose use in industry, marine, forestry, agriculture, construction, and other applications where lubricants are lost to the environment and where water and dirt pose a problem. Ideal for heavy-duty slide bearings and roller bearings, as well as stern tubes and wire ropes. Perfect for all season outdoor use with performance unaffected at temperatures as low as -40 °C (-40 °F).

Directions: Clean and degrease the parts to be lubricated. Apply the grease to the desired thickness for the application. Can also be used in a grease gun to apply to grease fittings on equipment.

Cautions: Store upright in a cool, dry place.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

Not classified as a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS) and the Hazardous Products Regulations (HPR).

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez:
1-800-263-5002

Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd,
Guelph, ON, N1C 0A1

Non classé comme substance ou mélange dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).