



**DANGER** Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging the unborn child. May cause damage to organs (Central nervous system, Kidney, Auditory system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **Response:** IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. DO NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:

[wurth.ca](http://wurth.ca) or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Manufactured for/Fabriqu  pour: **Wurth Canada Limited/Limit e**  
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1


**DANGER** A rosol extr mement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Peut  tre mortel en cas d'ingestion et de p n tration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutan e. Provoque une s v re irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire au f etus. Risque pr sum  d'effets graves pour les organes (Syst me nerveux central, Reins, Syst me auditif)   la suite d'expositions r p t es ou d'une exposition prolong e. **Pr vention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les pr cautions de s curit . Tenir   l' cart de la chaleur, des surfaces chaudes, des  tincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas percer ou br ler, m me apr s utilisation. Ne pas respirer les a rosols. Se laver   fond la peau apr s avoir manipul . Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventil . Porter des gants de protection/des v tements de protection/un  quipement de protection des yeux/du visage. **Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Appeler imm diatement un CENTRE ANTIPOISON ou un m decin. Ne PAS faire vomir. CONTACT AVEC LA PEAU: Laver avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation cutan e: Consulter un m decin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime   l'ext rieur et la maintenir au repos dans une position o  elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un m decin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec pr caution   l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et elles peuvent  tre facilement enlev es. Continuer   rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un m decin. En cas d'exposition prouv e ou suspect e: Consulter un m decin. Enlever les v tements contamin s et les laver avant r utilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. Prot ger du rayonnement solaire. Ne pas exposer   une temp rature sup rieure   50 °C (122 °F). ** limination:**  liminer le contenu/r cipient dans une installation d' limination des d chets agr e.

PAGE | 01/2020 | 890.1130 | V.5.0 | WRMHS 2015

## W-SOL

### Residue remover

### Dissolvant de r siduals

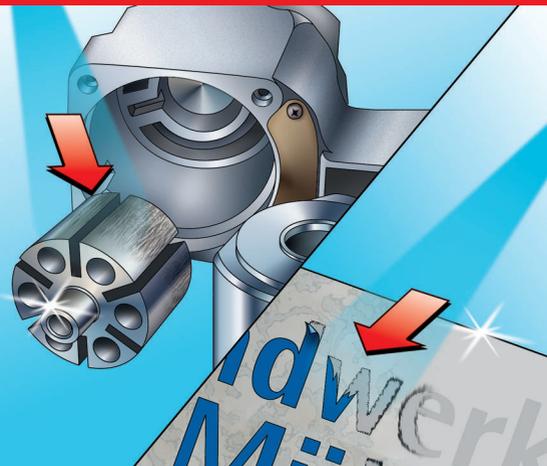

Net content/Contenu net:

# 448 g (15.8 oz)

#### EN W-SOL

**Features:** A blend of solvents that quickly and easily dissolves adhesive residues on non-porous surfaces. This ready-to-use formula effectively removes dirt, grease, oil, tar, adhesive residue, wax and silicone without the use of scraping tools or abrasives.

**Uses:** Safe for use on bare or primed metals, glass, vinyl and most hardened automotive paints. Excellent for removing contaminants from metal surfaces prior to priming or painting. Can be used as a thinner for adhesive sealers.

**Directions:** Saturate a clean rag with the product, then lightly rub the areas to be cleaned. It is recommended to use a microfiber cloth when applying to paintwork. Wipe off and repeat if necessary. For stubborn residue, lay a saturated rag on the area, and let it sit for several minutes to soften the residue. **Caution:** Do not apply to freshly painted surfaces. Test the surface to be cleaned in an inconspicuous area prior to applying.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

#### FR W-SOL

**Caract ristiques:** Un m lange de solvants qui dissout rapidement et facilement les r siduals d'adh sif sur des surfaces non poreuses. Cette formule pr te   l'emploi  limine efficacement la salet , la graisse, l'huile, le goudron, les r siduals de colle, la cire et le silicone sans l'aide d'outils de grattage ou d'abrasifs.

**Utilisations:** Sans danger pour les m taux nus ou appr t s, le verre, le vinyle et sur la plupart des peintures automobiles durcies. Excellent pour  liminer les contaminants des surfaces m talliques avant l'application de l'appr t ou de la peinture. Peut  tre utilis  comme diluant pour les scellants adh sifs.

**Mode d'emploi:** Saturer un chiffon propre avec le produit, puis frotter l g rement les zones   nettoyer. Il est recommand  d'utiliser un chiffon en microfibre lors de l'application sur la peinture. Essuyer et r p ter si n cessaire. Pour les r siduals tenaces, poser un chiffon satur  sur la zone et laisser-le reposer pendant plusieurs minutes pour ramollir le r sidu. **Avertissement:** Ne pas appliquer sur les surfaces r cemment peintes. Tester la surface   nettoyer dans un endroit discret avant d'appliquer.

Cette information est bas e sur notre exp rience. Des tests pr alables sont avis s avant l'utilisation. Pour plus de d tails, voir la fiche technique.

**Not for retail sale/  
Pas pour la vente au d tail**  
**Made in Canada/Fabriqu  au Canada**

