




**EUROSEAL
GEL**

**GEL
EUROSEAL**

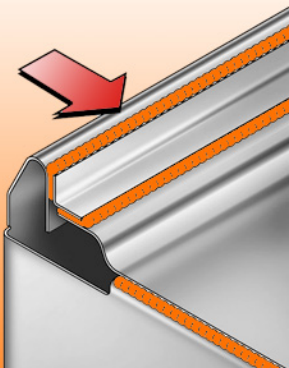

Art. 892.0104 083



Net content/Contenu net:

148 mL (5 US fl oz)

SEALING | ÉTANCHÉISATION

EN EUROSEAL GEL

Features: A premium waterproof seam sealer that offers very high sealing performance on vertical and horizontal joints. Adheres excellently to painted metal, bare metal, rubber, glass, wood, and concrete. The sealant cures rapidly with low shrinkage, and can be painted over once cured. The cured sealant remains permanently flexible, and is highly resistant to oxidation, saltwater and most solvents. Non staining.

Uses: Ideal for a variety of sealing or bonding applications.

Directions: The surfaces should be clean and free of any grease. The temperature of material and surfaces should be above 18 °C (65 °F). Cut the spout to the desired bead size and puncture the inner seal. Apply a bead directly into the seam or joint. Brush or feather if desired. Can be painted after surface skins over. For best results, paint after 1 hour. Sealer must be painted if it will be exposed to UV rays. **Caution:** Not recommended for seams and joints subject to heavy mechanical stress, shock, and/or vibration. Do not use to fill gaps larger than 3 mm (1/8 inches). Do not bake dry.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR GEL EUROSEAL

Caractéristiques: Un scellant à joints imperméable de qualité supérieure qui offre des performances d'étanchéité très élevées sur les joints verticaux et horizontaux. Adhère excellentement au métal peint, au métal nu, au caoutchouc, au verre, au bois et au béton. Le scellant durcit rapidement avec un faible retrait et peut être peint une fois durci. Le scellant durci reste flexible en permanence et résiste très bien à l'oxydation, à l'eau salée et à la plupart des solvants. Non tachant.

Utilisations: Idéal pour une variété d'applications d'étanchéité ou de collage.

Mode d'emploi: Les surfaces doivent être propres et exemptes de graisse. La température du matériau et des surfaces doit être supérieure à 18 °C (65 °F). Couper le bec à la taille de perle désirée et percer le joint interne. Appliquer une perle directement dans le joint. Brosser ou biseauter si désiré. Peut être peint après la formation de peau superficielle. Pour de meilleurs résultats, peignez après 1 heure. Le scellant doit être peint s'il sera exposé aux rayons UV. **Avertissement:** Non recommandé pour les joints soumis à de fortes contraintes mécaniques, chocs et/ou vibrations. Ne pas utiliser pour remplir des espaces supérieurs à 3 mm (1/8 po). Ne pas faire cuire au four.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail

Made in Canada/Fabriqué au Canada

WARNING Flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause damage to organs (Auditory system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not breathe vapors. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. If skin irritation occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Get medical attention if you feel unwell. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au **wurth.ca** or call/ou appeler **1-800-263-5002**

Manufactured for/Fabriqué pour
Wurth Canada Limited/Limitée

345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

ATTENTION Liquide et vapeurs inflammables. Cause une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise.

Entreposage: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef.

Élimination: Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

WARNING Flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause damage to organs (Auditory system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not breathe vapors. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. If skin irritation occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Get medical attention if you feel unwell. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/

Voir le **FDS** pour plus d'info ou:
wurth.ca or call/ou appeler: **1-800-263-5002**

Manufactured by/Fabrique par:

Wurth Canada Limited/Limitée

345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

ATTENTION Liquide et vapeurs inflammables.

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise.

Entreposage: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAR 106/2023 18920104 1 V901 WRMMS 2015

EUROSEAL GEL GEL EUROSEAL



EN EUROSEAL GEL

Features: A premium waterproof seam sealer that offers very high sealing performance on vertical and horizontal joints. Adheres excellently to painted metal, bare metal, rubber, glass, wood, and concrete. The sealant cures rapidly with low shrinkage, and can be painted over once cured. The cured sealant remains permanently flexible, and is highly resistant to oxidation, saltwater and most solvents. Not staining. **Uses:** Ideal for a variety of sealing or bonding applications.

Directions: The surfaces should be clean and free of any grease. The temperature of material and surfaces should be above 18 °C (65 °F). Cut the spout to the desired bead size and puncture the inner seal. Apply a bead directly into the seam or joint. Brush or feather if desired. Can be painted after surface skins over. For best results, paint after 1 hour. Sealant must be painted if it will be exposed to UV rays. **Caution:** Not recommended for seams and joints subject to heavy mechanical stress, shock, and/or vibration. Do not use to fill gaps larger than 3 mm (1/8 inches). Do not bake dry.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR GEL EUROSEAL

Caractéristiques: Un scellant à joints imperméable de qualité supérieure qui offre des performances d'étanchéité très élevées sur les joints verticaux et horizontaux. Adhère excellentement au métal peint, au métal nu, au caoutchouc, au verre, au bois et au béton. Le scellant durcit rapidement avec un faible retrait et peut être peint une fois durci. Le scellant durci reste flexible en permanence et résiste très bien à l'oxydation, à l'eau salée et à la plupart des solvants. Non tachant.

Utilisations: Idéal pour une variété d'applications d'étanchéité ou de collage.

Made d'emploi: Les surfaces doivent être propres et exemptes de graisse. La température du matériau et des surfaces doit être supérieure à 18 °C (65 °F). Couper le bec à la taille de perle désirée et percer le joint interne. Appliquez une perle directement dans le joint. Brossez ou biseautez si désiré. Peut être peint après la formation de peau superficielle. Pour de meilleurs résultats, peignez après 1 heure. Le scellant doit être peint s'il sera exposé aux rayons UV.

Avvertimento: Non raccomandato per le giunture sottoposte a forze contrattive meccaniche, choc e/vibrazioni. Ne pas utiliser pour remplir des espaces supérieurs à 3 mm (1/8 po). Ne pas faire cuire au four.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préliminaires sont avisés avant utilisation.

Not for retail sale / Pas pour la vente au détail
Made in Canada/Fabrique au Canada

Art. 892.0104 083



4 058794 644043

Net content/Contenu net:

148 mL (5 US fl oz)