323 x 149 13 mm overlap right

Not classified as a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS) and the Hazardous Products Regulations (HPR).

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appeler: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Boulevard, Guelph, ON, N1C 0A1

Non classé comme substance ou mélange dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail

Made in Germany/Fabriqué en Allemagne

Art. 893.8002 083

4 045989 580866

PAPE | 03/2024 | 893.8002 | V 7.0 | WHMIS 2022

WÜRTH

CU 800

Copper anti-seize paste

Pâte antigrippante au cuivre

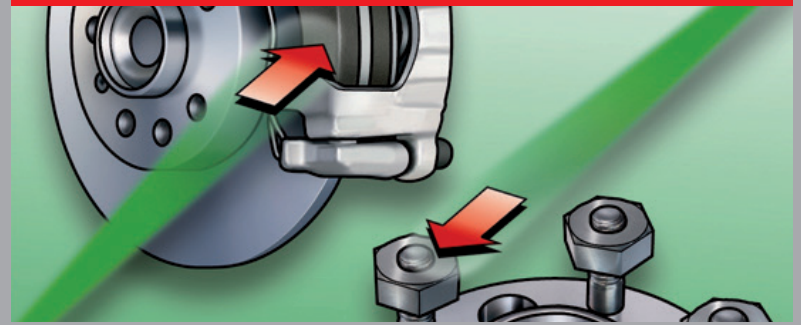

Net content/Contenu net: **1 kg (2.2 lbs)**

EN CU 800

Features: High temperature anti-seize lubricant and assembly paste. Prevents metal-to-metal contact, seizing, galling, and fretting corrosion. Resistant to extreme pressure. Temperature resistant from –40 to 1200 °C (–40 to 2192 °F). Resists water, dilute acids and alkalis. Free of silicone and AOX.

Uses: For bolts, nuts, pins, screw connections, brake guides, bushings, fittings, brake adjusters, spark plugs, wheel bolts, flanges, flange seals, pipeline connections, exhaust screw connections, sliding sleeves/shafts, etc.

Directions: Parts to be treated must be clean, dry and free of oil or grease. Apply a thin, even layer. Apply when surface temperatures range from 0 to 40 °C (32 to 104 °F).

Cautions: Do not apply to the brake disc or to the sides of the brake disc pads.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR CU 800

Caractéristiques: Pâte d'assemblage et lubrifiant anti-grippant à haute température. Empêche le contact métal-métal, le grippage, l'éraillure et la corrosion de contact. Résiste à la pression extrême. Résiste aux températures entre –40 à 1200 °C (–40 à 2192 °F). Résiste à l'eau, aux acides et aux alcalis dilués. Sans silicone et AOX.

Utilisations: Pour les boulons, écrous, goupilles, vissages, guides de frein, bagues, raccords, régleurs de frein, bougies d'allumage, boulons de roue, brides, joints à brides, raccords de canalisations, raccords à vis d'échappement, manches/arbres coulissantes, etc.

Mode d'emploi: Les pièces à traiter doivent être propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse. Appliquer une couche mince et uniforme. Appliquer lorsque les températures de surface varient de 0 à 40 °C (32 à 104 °F).

Avertissements: Ne pas appliquer sur le disque de frein ou sur les côtés des plaquettes de disque de frein.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

LUBRICATING | LUBRIFIANT | LUBRICATING | LUBRIFIANT | LUBRICATING | LUBRIFIANT | LUBRICATING | LUBRIFIANT | LUBRICATING | LUBRIFIANT | LUBRICATING | LUBRIFIANT | LUBRICATING | LUBRIFIANT | LUBRICATING | LUBRIFIANT