DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. Harmful if inhaled. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs (Respiratory Tract) through prolonged or repeated exposure if inhaled. May displace oxygen and cause rapid suffocation. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. Wear respiratory protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. If experiencing respiratory symptoms: Call a doctor. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. IF exposed or concerned: Get medical attention. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif par inhalation. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de provoquer le cancer. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Voies respiratoires) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation. Peut remplacer l'oxygène et causer une suffocation rapide. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. Porter un équipement de protection respiratoire. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. En cas de symptômes respiratoires: Appeler un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 02/2025 | 892.143 | V 12.0 | WHMIS 2022

WÜRTH

PURLOGIC® EASY

Insulating mounting foam

PURLOGIC® FACILE

Mousse de montage isolante

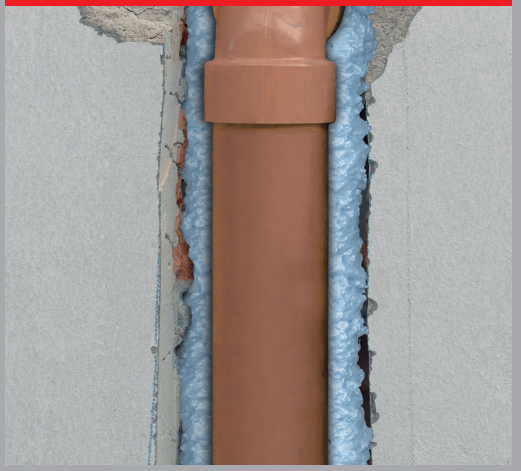

Net content/Contenu net:

553 g (19.5 oz)

(EN) PURLOGIC® EASY

Features: An expanding polyurethane foam used to fill in and seal cavities. Helps block drafts, keeps out moisture and increases energy efficiency. The fine celled foam structure also provides sound insulating properties. Provides a high yield of up to 30 L (≈ 12 linear meters, assuming a 5 cm^2 cross-section). Highly resistant to aging. Complies with building material class B2 (DIN 4102, Part 1). Energy saving as per EnEV. Once hardened, it is resistant to temperatures from –40 to 80 °C (–40 to 176 °F).
Uses: Used for installation of doorframes, heat insulation of the space between the window frame and masonry, insulation of the water-supply line, insulation and noise absorption of bathtubs and shower trays, and filling cracks in stone masonry. Adheres to masonry, wood, vinyl, metal surfaces and other building materials.
Directions: Surfaces must be clean and free from dust and grease. Prime absorbent substrates. Moisten adhesion surfaces with water before applying the foam. Apply when the air and substrate temperatures are between –5 and 25 °C (23 and 77 °F). Shake container vigorously before use. Screw the applicator onto the valve. Apply while holding the container with the valve pointing downwards. Fill vertical gaps from the bottom and moving up. Fill larger cavities using multiple layers; moisten each layer before applying the next. Foam will continue expanding after application. **Tack-free:** After 9 min **Cuttable:** After 15 min **Full cure:** 12 h **Storage:** Store container in an upright position.
Cautions: Do not apply if container temperature is below 5 °C (41 °F). Temperature and humidity levels can affect drying times. If application must stop for longer than 15 min, immediately remove the applicator and clean it with PURLOGIC Clean (Art. 892.160) to prevent clogging.
This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

(FR) PURLOGIC® FACILE

Caractéristiques: Une mousse de polyuréthane expansive utilisée pour remplir et sceller les cavités. Aide à bloquer les courants d'air, empêche l'humidité et augmente l'efficacité énergétique. La structure en mousse à fines cellules offre également des propriétés d'isolation acoustique. Fournit un rendement élevé jusqu'à 30 L (≈ 12 mètres linéaires, en supposant une section transversale de 5 cm^2). Très résistante au vieillissement. Conforme à la classe de matériaux de construction B2 (DIN 4102, partie 1). Économie d'énergie selon EnEV. Une fois durcie, elle résiste à des températures de –40 à 80 °C (–40 à 176 °F).
Utilisations: Utilisée pour l'installation de cadres de portes, l'isolation thermique de l'espace entre le cadre de la fenêtre et la maçonnerie, l'isolation de la conduite d'alimentation en eau, l'isolation et l'absorption acoustique des baignoires et des receveurs de douche et le remplissage des fissures dans la maçonnerie en pierre. Adhère à la maçonnerie, au bois, au vinyle, aux surfaces métalliques et autres matériaux de construction.
Mode d'emploi: Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière et de graisse. Apprêter les substrats absorbants. Humidifier les surfaces d'adhésion avec de l'eau avant d'appliquer la mousse. Appliquer lorsque la température de l'air et du substrat se situe entre –5 et 25 °C (23 et 77 °F). Agiter vigoureusement le récipient avant utilisation. Visser l'applicateur sur la valve. Appliquer en tenant le récipient avec la valve dirigée vers le bas. Remplir les espaces verticaux du bas vers le haut. Remplir de plus grandes cavités en utilisant plusieurs couches; humidifier chaque couche avant d'appliquer la suivante. La mousse continuera de se dilater après l'application. **Hors-poisse:** après 9 min **Coupable:** après 15 min **Durcissement complet:** 12 h
Entreposage: Conserver le récipient en position verticale.
Avertissements: Ne pas appliquer si la température du récipient est inférieure à 5 °C (41 °F). Les niveaux de température et d'humidité peuvent affecter les temps de séchage. Si l'application doit s'arrêter pendant plus de 15 minutes, retirer immédiatement l'applicateur et le nettoyer avec PURLOGIC Clean (Art. 892.160) pour éviter le colmatage.
Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail

Made in Slovenia/
Fabriqué en Slovénie

(IP) **Art. 0892143** 083
(CA) **Art. 892.143** 083

4 045989 617074

INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER